


## МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ШАРОШКА Ш-16 М


### Преимущества:

- увеличение ресурса работы шарошек в 1,5-1,7 раза
- уменьшение трудоемкости ремонта на 50%

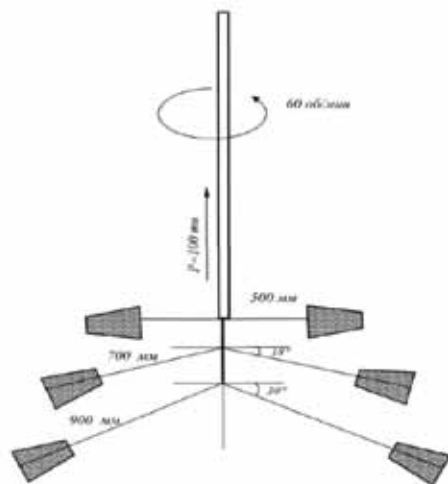

Всего на ставе 8 шарошек. Все они расположены в одной плоскости:

- 2 шт. – установлены горизонтально, R=500 мм
- 2 шт. – под углом 18° к горизонту, R=700 мм
- 2 шт. – под углом 30° к горизонту, R=900 мм

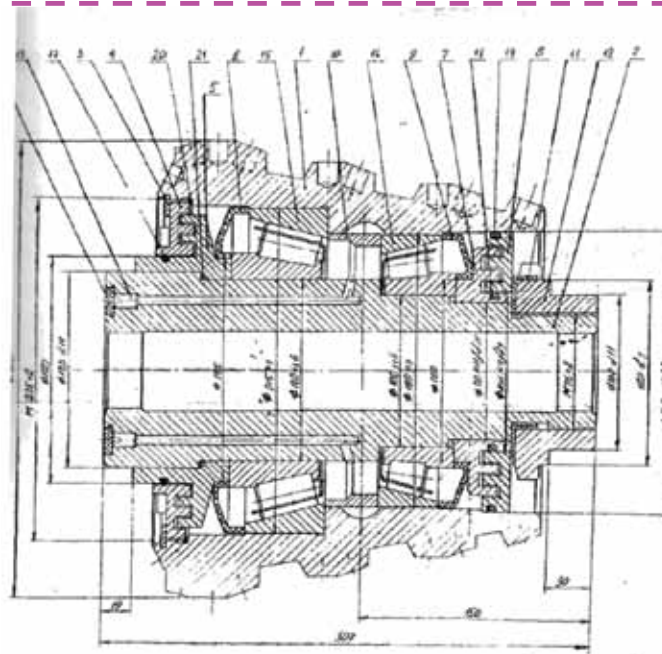

Увеличение межремонтного «пробега» модернизированной шарошки по сравнению с серийной Ш-16М позволит существенно поднять производительность проходческого комбайна с одной его установки. Упрощение и удешевление операций по восстановлению работоспособности изношенной шарошки Ш-16 по сравнению с серийными позволит уменьшить годовую потребность в шарошках на один комбайн с 80 шт. до 55-60 шт.



**Степень готовности:** подготовлена к выпуску опытно-промышленной партии