


П. 5

КАРЬЕРНЫЙ АВТОСАМОСВАЛ

Предназначен для перемещения больших объемов вскрыши и полезного ископаемого

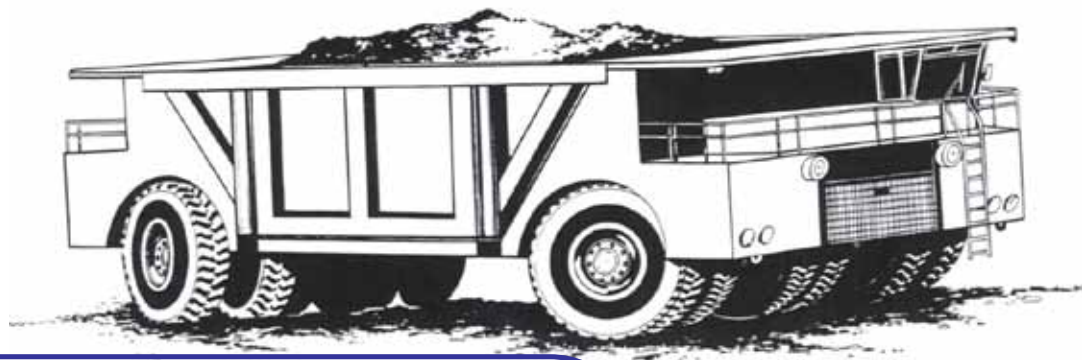

Характеристика автосамосвала

1. Колесная формула 6×4 [1]
2. Грузоподъемность, т 430 (700)*
3. Геометрический объем кузова, м³ 200 (350)*
4. Габариты:

- длина, м	18 (23)*
- ширина, м	8,8
- высота, м	6,1
5. Подвеска свечная [2]
6. Шины 40.00-57 с допустимой нагрузкой, кг 50400
7. Радиус поворота, м 16
8. Допускает челночное движение

* Параметры с шиной 40.00-92.

**Авторские свидетельства
и патенты**

- 1 А.С. 1216048 СССР МКИ В61 Д9/10 Самосвальное транспортное средство / Зубков А.В., Смирнов В.П. Оpubл. 07.03.86 Бюл. № 9 .
- 2 А.С. 1289701 СССР МКИ В60С 11/26 Подвеска управляемого колеса транспортного средства / Зубков А.В., Смирнов В.П. Оpubл. 15.02.87 Бюл. № 6.
- 3 Патент 2079238 Россия МКИ В 60С 3/04 Многополостная шина / Зубков А.В. Оpubл. 10.05.97 Бюл. № 13.

*Чертежи переданы
в ОАО БЕЛАЗ*

Многополостная шина
40.00-92* с допустимой
нагрузкой 94000, кг [3]

